



NAC-010~040 [金属タイプ]



品番	適合サイズ	代表車種	チェーン線径
NAC-010	155/65R14	N-BOX / N-ONE / N-WGN / ティス / スペーシア / ワゴン R / タント / ムーブ	9mm
NAC-020	175/65R15 185/60R15 185/65R15 夏 185/70R14 夏	アクア / スイフト / ヴィッツ / フィット / キューブ / プリウス / シエンタ / カローラ / ノート (e-power) / ノート (ガソリン車)	9mm
NAC-030	195/65R15	プリウス / カローラ / ノア / セレナ / アクセラ / ヴォクシー / ステップワゴン	9mm
NAC-040	215/65R16	アルファード / ヴェルファイア / エルグランド / Xトレイル	9mm

装着条件			内容	
乗用車 	ボンネットワゴン (軽自動車) 	ミニバンタイプ (FF車) 	チェーン本体	1 ペア
ミニバンタイプ (FR車・4WD車) 	1BOX (商用車・貨物車不可) 	トラック (軽・ラキ凸) 	取扱説明書	1 部
<p>空転しやすいので走行時に注意してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●オートチェーン[自動増し締めタイプ]は、普通タイヤ/スタッドレスタイヤ共通です。(タイヤに表示してある「SR/HR/VR/R」の記号は、サイズには関係ありません。) ●トラック全車や商用1BOX車(4ナンバー)には使用できません。 ●オフロードタイヤ、4×4タイヤ、LT(ライトトラック)用タイヤには装着できません。 ●車両重量 2.0t 以上の車には使用できません。 			作業手袋	1 ペア
			応急リンク	2 個
			ビニタイ	4 本

グリッ!とスプレー NP-S420

四輪車用すべり止めスプレー

急な積雪時にスプレーするだけ!

容量	420ml
成分	天然樹脂、IPA(イソプロピルアルコール)
生産	日本

タイヤ 8~12 本分 使用可

タイヤサイズの見方

195/65 R 15

サイズはタイヤ側面に表示されています。

※扁平率が80の場合、扁平率表示が省略される場合が多く、195R15等の表示がありますが、195/80R15となります。
※ラジアルタイヤの表示である「R/SR/HR/VR」等の表示はタイヤサイズとは関係ありません。

クリアランス 3cm 以下は使用禁止

タイヤと車体の隙間(クリアランス)が十分にあることを確認してください。タイヤやホイールと、タイヤハウス内やサスペンション等との間隔が3cm以下であるお車には、走行時に危険であるため使用できません。

●確認箇所

- ①タイヤレッド部とフェンダーとの隙間
- ②タイヤの角(一番太い部分)とショックアブソーバーとの隙間
- ③ショックアブソーバーとタイヤの最小隙間
- ④ロアアームとタイヤホイールの内側との隙間

トラクションコントロール装備車について

トラクションコントロールなど、一部駆動輪を制御するシステムを備えている車種では、その機能を解除した方が、雪道走行に適している場合があります。操作等に関しましては、車の取扱説明書をご参照頂き、適正な方法でご使用ください。

※タイヤサイズ適合表は各自動車メーカーの純正タイヤに純正ホイールを装着したものを基準にしております。
※サイズによってはスタッドレスタイヤに装着できないサイズもございます。
※(夏)と記載のタイヤサイズは夏用タイヤのみ装着が可能です。
※(冬)と記載のタイヤサイズは冬用タイヤのみ装着が可能です。

エンプレース・サポートセンター
0570-005-051
平日: 10:00~12:00, 13:00~17:00
(土日祝祭日、および当社の休日は除く)

2307V1-P

MPPLACE
マルエヌ株式会社
NP事業部

お問い合わせは当店どうぞ

マルエヌ

タイヤチェーン総合カタログ

2023年度版

LINE UP

- NSRシリーズ【スノーレスキュースタンダード】
- NSKシリーズ【スノーレスキューワンタッチ】
- NKT-20【かんたん君ワンタッチチェーン 軽トラ】
- NVJ-40【かんたん君ワンタッチチェーン 商用車】
- NACシリーズ【オートチェーン 自動増し締めタイプ】
- グリッ!とスプレー【四輪車用すべり止めスプレー】

Snow Rescue Standard

スノーレスキュー スタンダード

NSR-10~105 [金属タイプ]



30

品番	シリーズ	80	70	65	60	55	50	45	サイドバンド品番
NSR-10		135/80-12	145/70-12	145/65-13	155/60-13				GU-M (2本セット)
NSR-20		145/80-12 135/80-13	155/70-12	155/65-13 夏	165/60-13	155/55-14 夏			
NSR-25				155/65-14	165/60-14	165/55-14			
NSR-30		145/80-13	155/70-13	165/65-13	175/60-13				
NSR-40		155/80-13	165/70-13	175/65-13 165/65-14	185/60-13 155/60-15	165/55-15			
NSR-50		165/80-13	175/70-13 165/70-14	185/65-13 175/65-14 夏 165/65-15	175/60-14 165/60-15		165/50-16		
NSR-60		175/80-13 165/80-14	185/70-13 175/70-14	185/65-14	195/60-14 175/60-15	185/55-15			GU-L (2本セット)
NSR-70		175/80-14	185/70-14	175/65-15 195/65-14 185/65-15	205/60-14 185/60-15 175/60-16 夏	195/55-15 185/55-16			
NSR-80		185/80-14 175/80-15	195/70-14	205/65-14 195/65-15	195/60-15 175/60-16 冬 185/60-16 195/60-16 夏	205/55-15 195/55-16	205/50-16 夏 195/50-16		
NSR-90		175/80-16 夏	205/70-14 195/70-15	215/65-14 205/65-15	205/60-15 215/60-15	215/55-15 205/55-16	205/50-17	215/45-17	
NSR-100			205/70-15	215/65-15 205/65-16	225/60-15 205/60-16	215/55-16			
NSR-105		195/80-15 夏	215/70-15 夏		215/60-16	205/55-17 215/55-17 夏	215/50-17	225/45-17	

Snow Rescue One Touch

スノーレスキュー ワンタッチ


NSK-10~95 [金属タイプ]



30

品番	シリーズ	80	70	65	60	55	50	45
NSK-10		135/80-12	145/70-12					
NSK-20		145/80-12 135/80-13		155/65-13	165/60-13	155/55-14 夏		
NSK-25				155/65-14				
NSK-30		145/80-13	155/70-13	165/65-13	165/60-14 夏 175/60-13	165/55-14 夏		
NSK-40		155/80-13	165/70-13	175/65-13 165/65-14	155/60-15	165/55-15 夏		
NSK-50		165/80-13	175/70-13 165/70-14	185/65-13 175/65-14	175/60-14 185/60-14 165/60-15 夏			
NSK-60		175/80-13 165/80-14	185/70-13 175/70-14	185/65-14 165/65-15 夏	195/60-14 175/60-15	185/55-15		
NSK-70		175/80-14	185/70-14	195/65-14 185/65-15 175/65-15	205/60-14 175/60-16	195/55-15 185/55-16		
NSK-80		185/80-14	195/70-14	205/65-14 195/65-15	195/60-15 185/60-16	205/55-15 195/55-16	195/50-16	
NSK-90		175/80-15 175/80-16 夏	205/70-14 195/70-15	215/65-14 205/65-15	215/60-15 195/60-16	205/55-16	205/50-16	215/45-17
NSK-95				205/65-16	215/60-16	205/55-17	215/50-17	225/45-17

装着条件

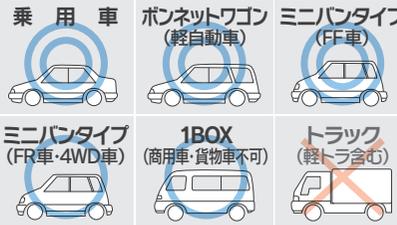

空転しやすいので走行時に注意してください。

- スノーレスキュースタンダードは、普通タイヤ/スタッドレスタイヤ共通です。(タイヤに表示してある「SR/HR/VR/RJ」の記号は、サイズには関係ありません。)
- トラック全般や商用1BOX車(4ナンバー)には使用できません。
- オフロードタイヤ、4×4タイヤ、LT(ライトトラック)用タイヤには装着できません。
- 車両重量 2.0t以上の車には使用できません。


内容

チェーン本体	1ペア	取扱説明書	1部
サイドバンド	2本	補修パーツ	1セット
チェーンヘルパー	1個	(トレッドチェーン/ サイドチェーン用各2個、フック2個)	
作業手袋	1ペア		



※当NSRシリーズは、2種類の形状のアウトター・インナーフックを採用しております。

装着条件

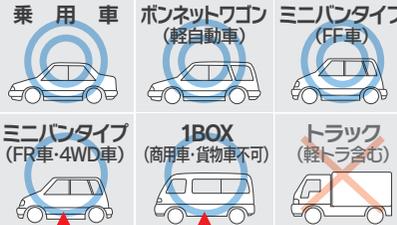

空転しやすいので走行時に注意してください。

- スノーレスキューワンタッチは、普通タイヤ/スタッドレスタイヤ共通です。(タイヤに表示してある「SR/HR/VR/RJ」の記号は、サイズには関係ありません。)
- トラック全般や商用1BOX車(4ナンバー)には使用できません。
- オフロードタイヤ、4×4タイヤ、LT(ライトトラック)用タイヤには装着できません。
- 車両重量 2.0t以上の車には使用できません。

内容

チェーン本体	1ペア	取扱説明書	1部
作業手袋	1ペア	補修パーツ	1セット
		(トレッドチェーン/ サイドチェーン用各2個)	



かんたん君 ワンタッチチェーン 軽トラ

NKT-20 [金属タイプ]



品番	タイヤサイズ
NKT-20	145R12LT-6PR 145R12LT-8PR

装着条件



- 貨物(積載350kg)
- 貨物(積載350kg)
- 貨物(積載200kg)
- ×乗用(5ナンバー)
- ×乗用(5ナンバー)

内容

チェーン本体	1ペア
作業手袋	1ペア
取扱説明書	1部
補修パーツ	1セット
(トレッドチェーン/ サイドチェーン用各2個)	



かんたん君 ワンタッチチェーン 商用車

NVJ-40 [金属タイプ]



品番	タイヤサイズ
NVJ-40	195/80-15 6PR LT 195/80-15 8PR LT 195/80-15 6PR LT 103/101L LT 195/80-15 8PR LT 107/105L LT
	205/70-15 6PR LT 205/70-15 8PR LT
	215/70-15 6PR LT 215/70-15 8PR LT

装着条件



※5ナンバー(乗用)車除く

内容

チェーン本体	1ペア	取扱説明書	1部
作業手袋	1ペア	補修パーツ	1セット
(トレッドチェーン/ サイドチェーン用各2個)			

