

microSD カードにおける録画時間の目安 (約)

	解像度	8GB	16GB	32GB
NDR-RC173	1920×1080	65分	130分	260分
	1280×720	95分	190分	380分
NDR-RC175	1920×1080	60分	120分	240分
	1280×720	85分	170分	340分
NDR-161	1920×1080	55分	110分	220分
	1440×1080	42分	84分	168分
	1280×720	55分	110分	220分
NDR-163	640×480	75分	150分	300分
	1920×1080	65分	130分	270分
NDR-165	1920×1080	65分	130分	270分
	1280×720	142分	284分	568分
NDR-167M	1280×720	73分	146分	292分
	640×480	72分	144分	288分
NDR-RC177M	1920×1080	64分	128分	256分
	1280×720	93分	186分	372分
	640×480	195分	390分	780分

※上記値は目安です。使用状況により録画可能時間は変化します。
常時録画、イベント録画(Gセンサー、手動、駐車モード(動物検知))による録画ファイル)のすべての録画時間の合計です。

使用上の注意

●本製品を使用することによって生じた、直接・間接の損害、データの消失などについては、当社では一切その責任を負いかねます。●本製品(ソフトウェア含む)は日本国内での使用を前提としており、日本国外で使用された場合の責任は負いかねます。●本製品を使用中にデータ等が消失した場合でも、データ等の保証は当社では一切の責任を負いかねます。●正常に取り付けられていない場合、本製品が落下することがあります。誤った取り付け方、誤った場所に取り付けたことにより発生する製品ならびに車の異常は、当社では一切の責任を負いかねます。●本製品で録画した映像は、使用目的や使用方法によっては、被写体のプライバシーなどの権利を侵害する場合がありますが、当社は一切の責任を負いかねます。●microSD カード内のデータ加工などによるデータ破損・紛失などは当社では一切の責任を負いかねます。microSD カードの紛失または使用者の不注意による損傷などは保証対象外となり、当社では一切の責任を負いかねます。●microSD カードの消耗に起因する故障、または損傷については当社では一切の責任を負いかねます。●LED タイプの信号機が点滅・消灯して撮影される場合がありますが、本製品の故障ではありません。そのことにより何らかの障害が発生しても、当社では一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。●製品の仕様、および外観は予告なく変更する場合があります。

エンブレイス・デジタルサポートセンター
0570-005-051
営業時間 平日：午前10時～午後5時まで
(土日祝祭日、および当社の休日は除く)

A New Way to See the World
NPLACE
NPLACE Co.,LTD.
株式会社エンブレイス
<http://www.nplace.jp/>

お買い求め、お問い合わせは当店でどうぞ

仕様

	NDR-RC173	NDR-RC175	NDR-161	NDR-163	NDR-165	NDR-167M	NDR-RC177M
サイズ(幅・高さ・奥行)	約51×62×32mm	約109×61×30mm	約48×53×34mm	約74×63×33mm	約81×62×35mm	約321×95×17mm(レンズ部を除く)	約320×95×20mm(レンズ部を除く)
重量	約 58 g	約 120 g	約 38 g	約 65 g	約 72 g	約 295 g	約 300 g
記録媒体※1	8～32GBのmicroSDカード(Class6以上)	8～32GBのmicroSDカード(Class10以上)	8～32GBのmicroSDカード(Class6以上)				
カメラ	200万画素FullHD(リアカメラ:100万画素HD)		100万画素HD		200万画素FullHD		200万画素FullHD(リアカメラ:30万画素)
	対角130°/水平100°/垂直80°		対角142°/水平120°/垂直90°		対角130°/水平100°/垂直80°		対角140°/水平110°/垂直85°
	FHD 1920×1080 HD 1280×720		1080HD 1920×1080 1080P 1440×1080 720HD 1280×720 VGA 640×480		FHD 1920×1080 HD 1280×720		FHD 1920×1080 HD 1280×720 VGA 640×480
フレームレート	30fps(リアカメラ:30fps)		25fps(1080HD)/30fps(1080P,720HD,VGA)		30fps		30fps(リアカメラ:25fps)
デジタルズーム	—		1倍～4倍(静止画のみ)		1倍～4倍(静止画のみ)		1倍～4倍(静止画のみ)
音声	マイク、スピーカー内蔵				マイク、スピーカー内蔵		
Gセンサー	●(3軸Gセンサー)				●(3軸Gセンサー)		
入力電源	DC12V/24Vに対応				DC12V/24Vに対応		
シガーアダプターヒューズ	ガラス管ヒューズ(5mm×20mm)1.5A		ガラス管ヒューズ(5mm×20mm)1A		ガラス管ヒューズ(5mm×20mm)1A		ガラス管ヒューズ(5mm×20mm)1.5A
消費電流	最大500mA(5V)				最大500mA(5V)		
動作温度	-10～60°C				-10～60°C		
録画	常時録画 (1分、2分、3分)		常時録画(連続録画 ^{※2} 、1分、3分、5分)		常時録画(1分、2分、3分)		常時録画(連続録画 ^{※2} 、1分、2分、3分)
	イベント録画 (録画時間:常時録画に連動)		イベント録画 (録画時間:常時録画に連動)				
駐車録画(動物検知)	●		●		—		●
取付	両面タイプ		両面タイプ		吸盤タイプ		取付バンド(2個)
動画ファイル形式 ^{※3}	MOV(ビデオ:H.264,オーディオ:ADPCM)		MP4(ビデオ:H.264,オーディオ:ADPCM)		AVI(ビデオ:MJPEG,オーディオ:PCM)		MOV(ビデオ:H.264,オーディオ:ADPCM)
静止画ファイル形式	JPG(3M,2M,1.2M,VGA)		JPG(12,10,8,5,3,2MHD,1.3M,VGA)		JPG(3M,2M,1.2M,VGA)		JPG(3M,2M,1.2M,VGA)
LCD(液晶ディスプレイ)	2.0インチ		4.0インチ(IPS)		1.5インチ		2.4インチ
WDR	●		●		—		●
GPS	—		—		—		●
付属品	専用シガー電源アダプター(リアカメラ端子付、DC12V/24V、約3.5m)、専用取付ブラケット、ケーブル固定クランプ(小5個、大8個)、microSDカード(8GB Class10)、専用リアカメラ保護セット(防ケーブル長:約6.4m)、取扱説明書兼保証書		専用シガー電源アダプター(DC12V/24V、約3.5m)、専用取付ブラケット、ケーブル固定クランプ(小5個、大8個)、microSDカード(16GB Class10)、専用リアカメラケーブル部:約0.4m)、接続ケーブル(リアカメラ用、約6.5m)、取扱説明書兼保証書		専用シガー電源アダプター、専用取付ブラケット、ケーブル固定クランプ(5個)、microSDカード(8GB Class10)、取扱説明書兼保証書		専用シガー電源アダプター(約3.5m)、取付バンド(2個)、ケーブル固定クランプ(小5個、大8個)、microSDカード(8GB Class10)、専用リアカメラケーブル部:約0.4m)、接続ケーブル(リアカメラ用)/ケーブル長6.5m)、取扱説明書兼保証書

※1 ここでは、microSD/SDHCカードをmicroSDカードと表記しています。

※2 連続録画をする場合、原則的に上書きされません。

※3 一般の動画プレーヤーで再生できます。それぞれのコーデックが再生可能なプレーヤーが必要です。

オプション品 (価格はすべて税抜き表示です。)

専用シガー電源アダプター

OP-CA16D	2,500円	対応機種:NDR-161/NDR-167M	DC12V/24V 1A、ケーブル長:約3.5m
OP-CA16D2	2,500円	対応機種:NDR-163/NDR-165	DC12V/24V 1A、ケーブル長:約3.5m
OP-CA15D	2,500円	対応機種:NDR-RC177M	DC12V/24V 1.5A、ケーブル長:約3.5m
OP-CA17RC	2,500円	対応機種:NDR-RC173	DC12V/24V 1.5A、ケーブル長:約3.5m リアカメラ端子付
OP-CA17D	2,500円	対応機種:NDR-RC175	DC12V/24V 1A、ケーブル長:約3.5m

専用取付ブラケット

OP-B161D	1,500円	対応機種:NDR-161	吸盤タイプ
OP-B16D	1,500円	対応機種:NDR-163/NDR-165	吸盤タイプ
OP-B3M [※]	1,200円	対応機種:NDR-161/NDR-163/NDR-165	両面タイプ
OP-B173	1,500円	対応機種:NDR-RC173	両面タイプ
OP-B175	1,500円	対応機種:NDR-RC175	両面タイプ

※OP-B3Mは、お客様自身によるボールジョイントの交換作業が必要です。

取付バンド

OP-B167MD	1,000円	対応機種:NDR-167M/NDR-RC177M
-----------	--------	--------------------------

ケーブル固定クランプ

OP-CC5	800円	5個入、小サイズ、シガー電源アダプター用
OP-CC8	1,500円	8個入、大サイズ、接続ケーブル用

専用リアカメラ

OP-RC177	3,800円	対応機種:NDR-RC177M	ケーブル長:約0.4m
OP-RC17HD	4,800円	対応機種:NDR-RC173/NDR-RC175	ケーブル長:約0.4m

	OP-RC177	OP-RC17HD
サイズ/重量	約(W)45×(H)30×(D)30mm/約15g	約(W)45×(H)30×(D)30mm/約15g
カメラ	30万画素	100万画素HD
	対角170°/水平90°/垂直80°	対角112°/水平90°/垂直80°
解像度	720×480	1280×720
フレームレート	25fps	30fps
音声	マイク内蔵	マイク内蔵

※生成される記録ファイルは、対応機種の実行形式に依存します。

接続ケーブル

OP-RC177CA	2,000円	対応機種:NDR-RC177M	ケーブル長:約6.5m
OP-RC173CA	2,000円	対応機種:NDR-RC173	ケーブル長:約6.0m
OP-RC175CA	2,000円	対応機種:NDR-RC175	ケーブル長:約6.5m

microSD カード

OP-SD8C10	3,000円	・8GB Class10
OP-SD8CMLC	3,000円	・8GB Class10
OP-SD16CMLC	4,000円	・16GB Class10

取扱説明書兼保証書

各1,000円(税抜)

DIARECO

運転中の「万が一」を
しっかり記録!

リアカメラ搭載モデル 新登場!
後方も鮮明に!



エンブレイス
ドライブレコーダー

2018

ワンボディータイプ
NDR-161/NDR-163/NDR-165
NDR-RC173/NDR-RC175




ルームミラータイプ
NDR-167M/NDR-RC177M

※画像はハメコミ合成です。

A New Way to See the World
NPLACE
NPLACE Co.,LTD.

録画モード

エンジン（ACC）のオン/オフ電源運動により、運転開始から終了まで、自動的に録画をし続けます。本体にはGセンサーが搭載されており、一定以上の衝撃を感知すると、イベント録画ファイルとして保存されます。


<p>常時録画</p>  <p>運転開始から終了まで</p>	<p>イベント録画</p>  <p>一定以上の衝撃を感知</p>
<p>手動録画</p>  <p>手動録画ボタンを押す</p>	<p>駐車モード（動体検知）</p>  <p>駐車中、人や車の動きを認識</p>

- SDカードの容量一杯になると、古い映像ファイルから上書きされます。
 - イベント録画/手動録画では、映像ファイルは上書きされることはありません。
 - 駐車モード（動体検知）は、本体の電源が切れるもしくは電源が入っていないと、動作録画は行われませんのでご注意ください。（※リアカメラに動体検知センサーは内蔵されておりません。）
- 駐車モード（動体検知）搭載モデル: NDR-RC173, NDR-RC175, NDR-RC177M

WDR（ワイドダイナミックレンジ）

NDR-163/NDR-165/NDR-RC173/
NDR-RC175/NDR-RC177M

暗い画像と明るい画像を処理して暗部を明るく、明部を暗くすることで、適切な明るさの画像を作り出す機能です。トンネルなどの暗い場所→明るい場所の「白飛び」、夜間走行での「黒つぶれ」（真っ暗な状態）などを防ぎ、より鮮明で確実な映像を記録できます。

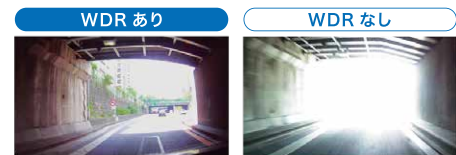

※写真は「白飛び」のイメージです。


専用リアカメラ

NDR-RC173/NDR-RC175/
NDR-RC177M

ドライブレコーダーに専用リアカメラを取り付けることで、後方の映像も録画することができます。（※取り付けには配線作業が必要です。）

配線イメージ

※配線は一例です。ケーブルの長さを約7mとしています。

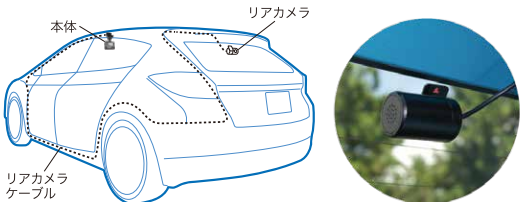

ACC電源連動

車のACCオン/オフに連動します。手動で電源操作する必要がなく、運転に集中することができます。

ちらつき防止

LED信号機の無点灯表示を防ぐため、ご使用の地域（50Hz/60Hz）に合わせて周波数を変更することができます。（※LEDは高速点滅しており、製品のフレームレートと同期して正常に録画できていないことも、故障ではありません。）

GPS受信

（※NDR-165のみ）

GPSを受信すると、走行中の日時・位置情報*・速度情報が動画ファイルに記録されます。
*緯度/経度の情報が記録されます。これらの情報をウェブサービス等で活用することができます。

ワンボディータイプ

NDR-RC173

JANコード：4562299335080

12V/24V 対応

NEW!



100万画素
リアカメラ搭載

視野角
対角 130°
水平 100°
垂直 80°

両面タイプ

2.0インチ
液晶

Gセンサー
搭載

200万
画素

常時
録画

イベント
録画

音声
録音

FULL
HD

8GB micro SD カード 付属

ACC電源連動 自動録画

WDR

ワンボディータイプ

NDR-RC175

JANコード：4562299335097

12V/24V 対応

NEW!



100万画素
リアカメラ搭載

視野角
対角 130°
水平 100°
垂直 80°

両面タイプ

4.0インチ
液晶 (IPS)

Gセンサー
搭載

200万
画素

常時
録画

イベント
録画

音声
録音

FULL
HD

16GB micro SD カード 付属

ACC電源連動 自動録画

WDR

ワンボディータイプ

NDR-161

JANコード：4562299335035

12V/24V 対応



吸盤タイプ

1.5インチ
液晶

Gセンサー
搭載

100万
画素

常時
録画

イベント
録画

音声
録音

視野角
対角 142°
水平 120°
垂直 90°

8GB micro SD カード 付属

ACC電源連動 自動録画

ワンボディータイプ

NDR-163

JANコード：4562299335042

12V/24V 対応



吸盤タイプ

2.4インチ
液晶

Gセンサー
搭載

200万
画素

常時
録画

イベント
録画

音声
録音

FULL
HD

視野角
対角 130°
水平 100°
垂直 80°

8GB micro SD カード 付属

ACC電源連動 自動録画

WDR

ワンボディータイプ

NDR-165

JANコード：4562299335059

12V/24V 対応

GPS
内蔵



吸盤タイプ

2.7インチ
ワイド液晶

Gセンサー
搭載

200万
画素

常時
録画

イベント
録画

音声
録音

FULL
HD

視野角
対角 130°
水平 100°
垂直 80°

8GB micro SD カード 付属

ACC電源連動 自動録画

WDR

ルームミラータイプ

NDR-167M

JANコード：4562299335066

12V/24V 対応



視野角
対角 140°
水平 110°
垂直 85°

4.3インチ
液晶

Gセンサー
搭載

100万
画素

常時
録画

イベント
録画

音声
録音

8GB micro SD カード 付属

ACC電源連動 自動録画

ルームミラータイプ

NDR-RC177M

JANコード：4562299335073

12V/24V 対応



視野角
対角 155°
水平 120°
垂直 65°

30万画素
リアカメラ搭載

5.0インチ
液晶

Gセンサー
搭載

200万
画素

常時
録画

イベント
録画

音声
録音

FULL
HD

8GB micro SD カード 付属

ACC電源連動 自動録画

WDR